

## SCHEMA MONTAJ SISTEM BASCHET MONOSTALP MODEL 101, cu panou fibra sticla, inel fix (simplu) si plasa cos 5 mm

Sistem baschet mono stalp MODEL101, proiectie panou 125 cm, inaltime reglabila, cu panou fibra sticla 180x105 cm - dimensiune oficiala, inel si plasa cos baschet. Sistemul este format din stalp baschet otel, galvanizat, profil 100x100 mm, brat cu proiectie 125 cm - vopsit in camp electrostatic, panou 180x105 din fibra sticla (calitate superioara), inel baschet fix, plasa cos baschet 5 mm. Stalpul se fixeaza prin betonare sau cu talpa fixare pardosea. **Inaltime reglabila a panoului intre 100 cm - 305 cm (inaltime oficiala).** Sistemul (consola) este pentru exterior, foarte rezistent. Ideal pentru scolii, parcuri, terenuri sport, agrement.


Sistemul de baschet are inaltime reglabila si se poate utiliza de catre toate categoriile jucatori. Bratul (proiectia panoului) culiseaza pe stalp astfel inaltimea inelului este reglabila intre 1 m si 3,05 m. Fixarea bratului pe stalp se realizeaza printr-un suport metalic cu 4 suruburi astfel fixarea este ferma si foarte rezistenta

La cerere, sistemul se poate echipa cu alte tipuri de panouri - tego sau plexyglass, inele baschet - anti-vandalizare, profesional cu 2 arcuri model anti-vandalizare, profesional 2 arcuri model olimpic; plase cos baschet: zale, profesionala 7 mm. In functie de echipare pretul poate fi mai mic (in cazul panourilor din tego) sau mai mare.

### Detalii sistem:



Stalp baschet, profil 100x100 mm,  
brat cu o proiectie de 125 cm

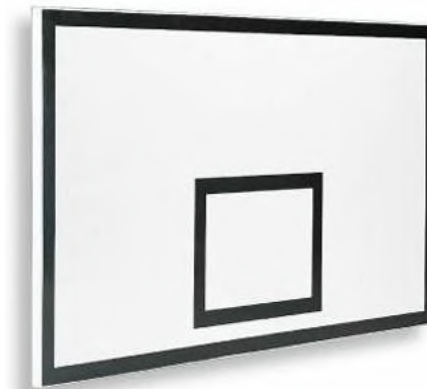

Panou fibra sticla 180 x 105 cm



Inel fix (simplu) cu plasa cos 5 mm


### Instructiuni de montaj

#### Parti componente:

1. Stalp de baschet cu profil 100x100 mm, din – 1 bucata
2. Brat proiectie panoului de 125 cm, cu prindere panou in forma de T- 1 bucata
3. Panou baschet fibra sticla – 1 bucata
4. Inel baschet fix (simplu) + suruburi si saibe
5. Plasa cos baschet 5 mm




# VEDERE LATERALA

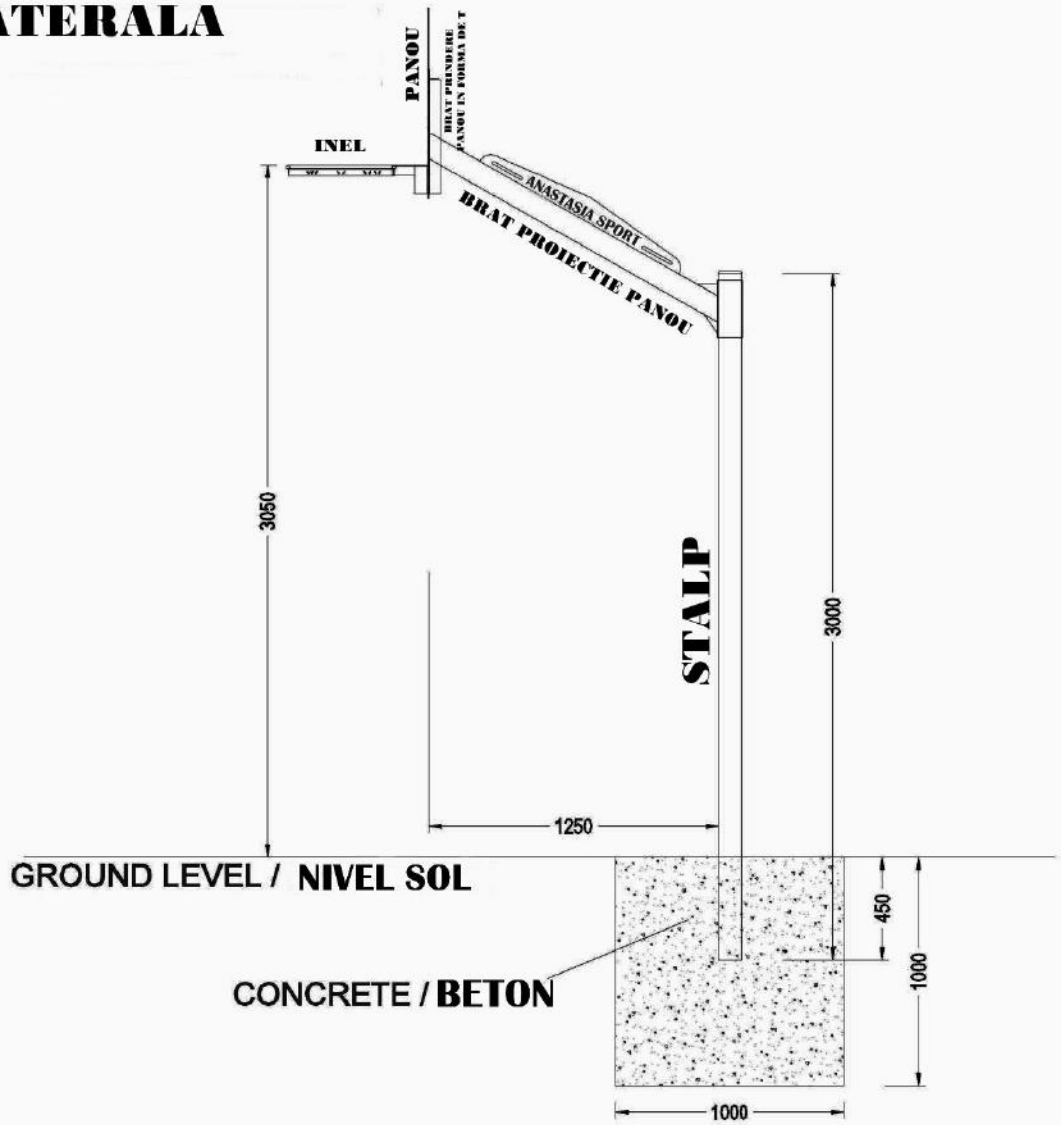


## BASKETBALL POST 100X100 / STALP BASCHET 100x100 mm

# VEDERE DE SUS

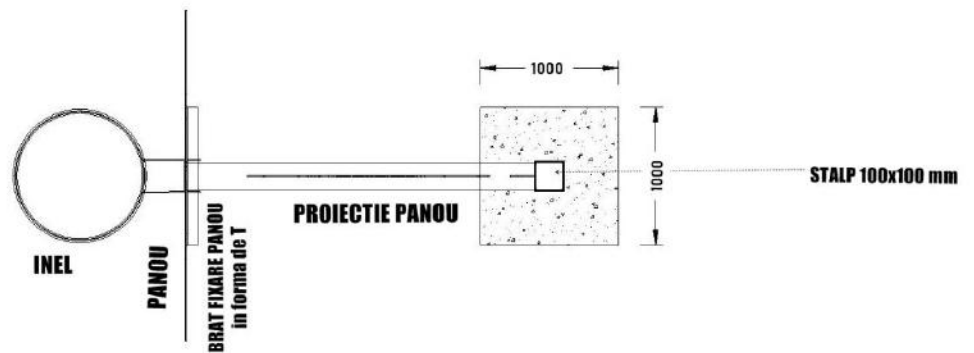


**Pasul 1:** se fixeaza stalpul in beton la o adancime de 450 mm. Stalpul are marcat pana unde se betoneaza. In capatul superior al stalpului este un capac din plastic care nu permite sa intre ploaia. Se toarna beton si se lasa sa se intareasca cel putin 7 zile. Fundatia trebuie sa fie cu o adancime de 1000 mm, latime 1000x1000 cm. In cazul in care ati optat pentru cupa, fixati cupa in beton.

**Pasul 2:** se assembleaza bratul de prelungire cu panoul si inelul: se monteaza mai intai panoul pe bratul de prelungire – bratul are pe parte inferioara a panoului o plat banda in forma de L pe care se fixeaza panoul cu suruburi. In partea superioara a panoul se fixeaza bratele: atat de panou cat si de bratul de prelungire. Panoul nu este gaurit – se gaureste in dreptul bratelor de fixare pentru a se prinde cu suruburi. Recomandam etansarea gaurilor cu silicon, mai ales daca stalpul este utilizat la exterior.

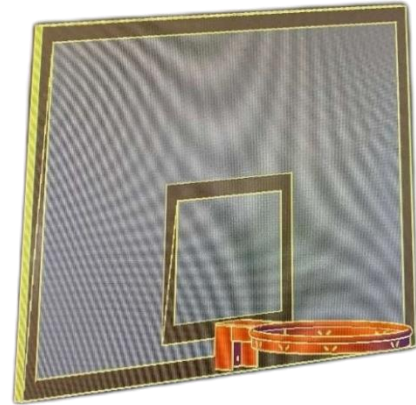


Panoul este prins in 6 locuri: 2 in partea superioara, adica de platbanda in forma L si 4 in parte inferioara la nivelul inelului.

Inelul de baschet este plasat pe panou așa cum se arată în foto – distanța pe stânga și pe dreapta trebuie să fie egala! Carcasa de prindere a inelului trebuie sa fie cu 5 mm sub linia partii interioare a dreptunghiului mic, de culoare neagra.

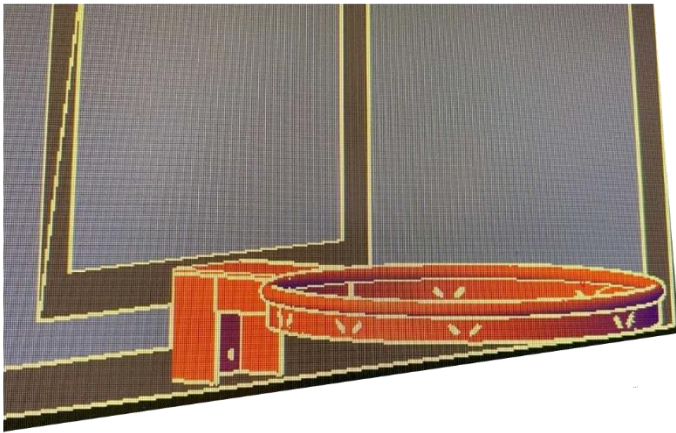

**Pasul 3:** Se fac 4 gauri cu un burghiu de 9 mm, prindeti simultan inelul de panou si brat.

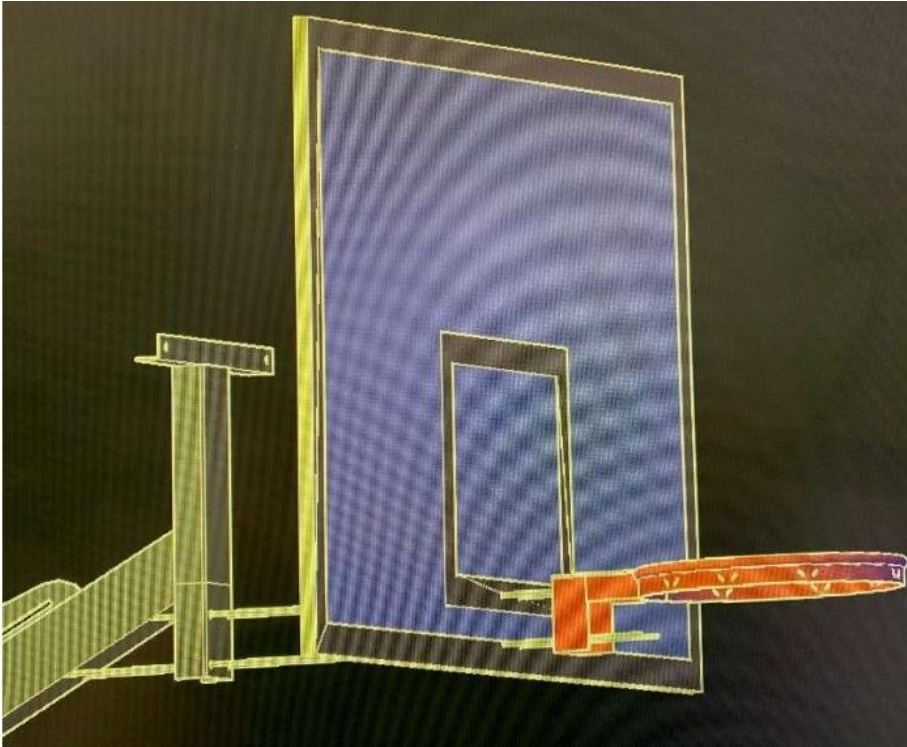

Nu strângeți prea mult șuruburile. Gauriti panoul prin spate, prin gaurile din platbanda in forma de L. Gaurirea panoului se face prima data cu un burghiu de 4 mm, din spate in fata, apoi cu un burghiu de 9 mm, din fata panoului in spate, pana se niveleaza gaura facuta.


În final fixati toate elementele, strangeti surburile.

Suruburile din partea superioara a panoului sunt cu cap torbat, aveti grija capul surbului sa raman la suprafata panoului.

Recomandam etansarea gaurilor cu silicon, mai ales daca stalpul este utilizat la exterior.

Astefel se fixeaza inelul de panou si de bratul cu proiectie 125 cm.


Prindeti plasa de inel, la fel ca in prima imagine (Inel fix (simplu) cu plasa cos 5 mm)

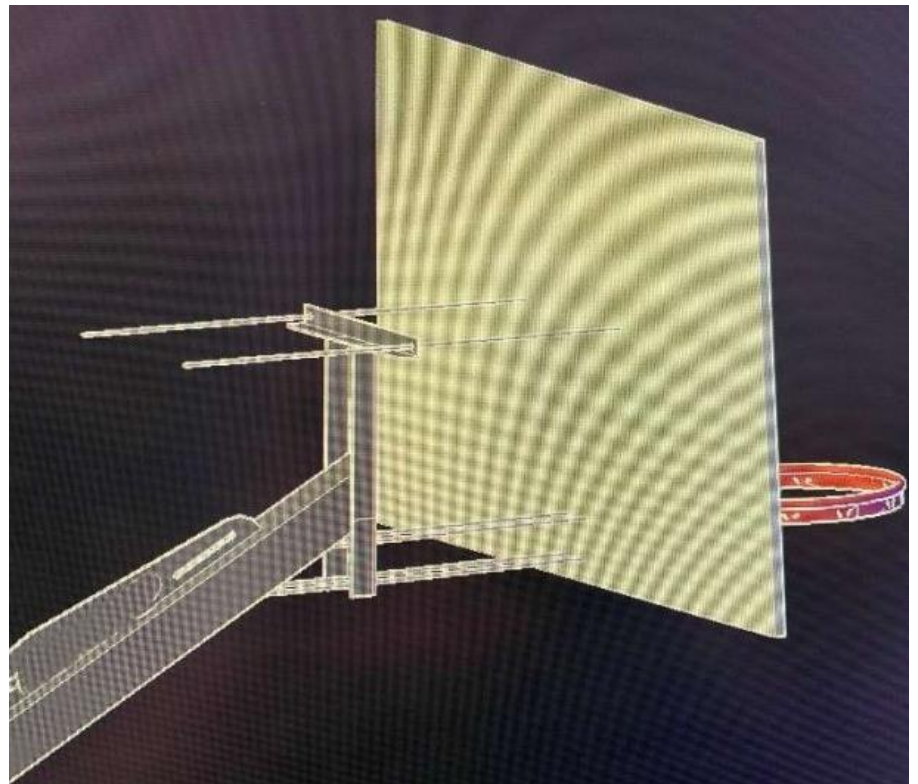

**Pasul 4:** Se monteaza proiectia cu panoul si inel de stalp. Cu ajutorul suruburilor se fixeaza la inaltimea dorita. Atentie: distanta regulamentara intre sol si inel este de 3050 mm.



**Final**

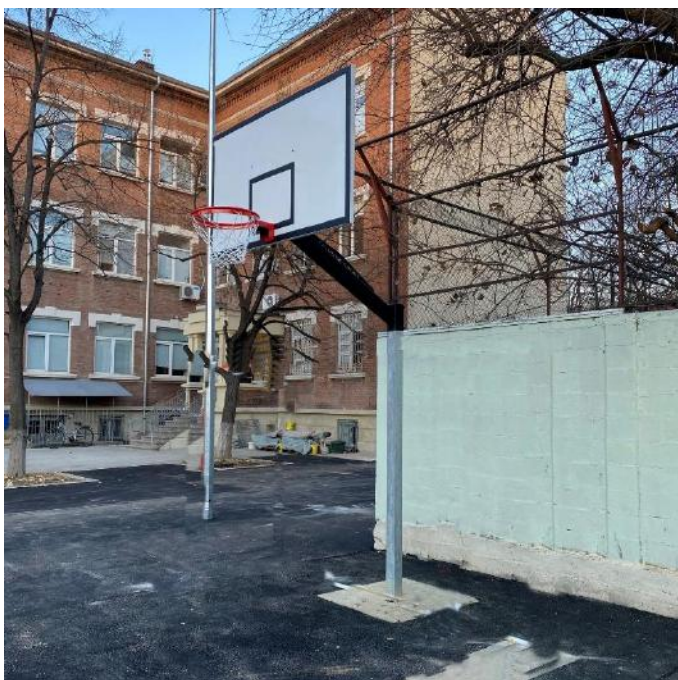

Pentru mai multe detalii:

[www.anastasiasport.ro](http://www.anastasiasport.ro) sau [moltenromania@gmail.com](mailto:moltenromania@gmail.com) / [gb@anastasiasport.ro](mailto:gb@anastasiasport.ro) / 0735531280