

Schita montaj poarta 7,32 x 2,44 m, mobila

COD PRODUS: FL4.1

Deciere produs: Poarta de fotbal 3x2 m pentru antrenament. Poarte se livreaza demontata, se monteaza foarte usor, are schita de montaj (se monteaza in 30 minute). Poarta este mobila, foarte stabila si rezistenta, nu necesita prindere. Cadrul portii este realizat din dur aluminiu, profil 120x100 mm, rezistent la deformare – cu ranforsari interioare, cu sina speciala pentru introducerea carligelor de prinderea plasei (clemenele sunt incluse in pret), vopsit in camp electrostatic. Rama de sustinere a plasei si cadrul de pe sol sunt realizate din otel vopsit in camp electrostatic. Plasa (nu este inclusa in pret) se prinde cu ajutorul carligelor. Carligele sunt introduse in canal pentru evitarea accidentarilor jucatorilor. Carlige sunt incluse in pret, plasa nu este inclusa in pret. Poarta este foarte stabila si rezistenta si nu necesita fixarea de sol. Adancimea portii este 80 cm in partea superioara, partea inferioara: 100 cm. Poarta este demondabila, iar imbinarile sunt realizate din profil otel, la fel si barele de sustinere plasa. Poarta se livreaza demontata, cu schita de montaj. Poarta este net superioara calitativ fata de modelele similare de pe piata, deoarece componentele de imbinare sunt realizate din otel, astfel incat este foarte stabila si nu necesita prindere in pamant.





VEDERE FATA



VEDERE LATERAL

Montaj:

1. Poarta se livreaza dezamblata. Pentru imbinarea perfecta a elementelor desfaceti toate suruburile. Poarta se assembleaza pe un teren drept, bara transversala si lateral asezata pe sol. Desfaceti toate surburile dupa care introduceti coltarele. Strangerea suruburilor se face usor, fara a fi fortate.

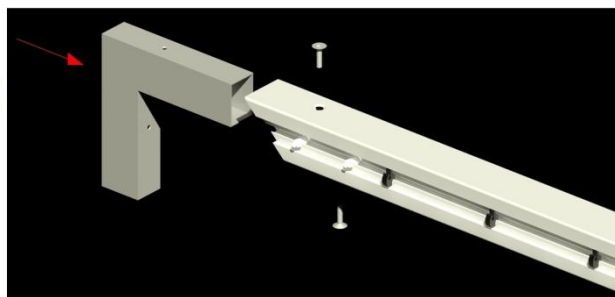
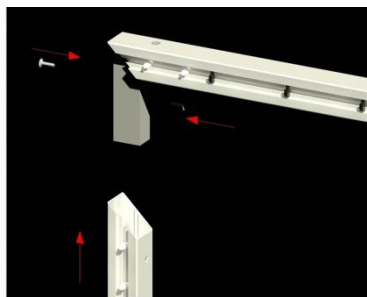


2. Barele laterale adancime se fixeaza de barele verticale cu ajutorul barelor de siguranta, din otel. La fel si bara transversal cu barele verticale se fixeaza cu ajutorul barei de sustinere a plasei. Carligele de prindere a plase sunt pe barele din aluminiu 120x100 mm. La final verificati daca toate elementele sunt fixate.


Pentru detalii: 0735531280

1

Barele verticale (de 2m) vin cu coltarele dinainte montate pe ele. Fiecare coltar leaga verticala cu transversala cu cate 4 suruburi cu cap infundat M8x30 cu imbus. Trebuie simultan stranse cele 4

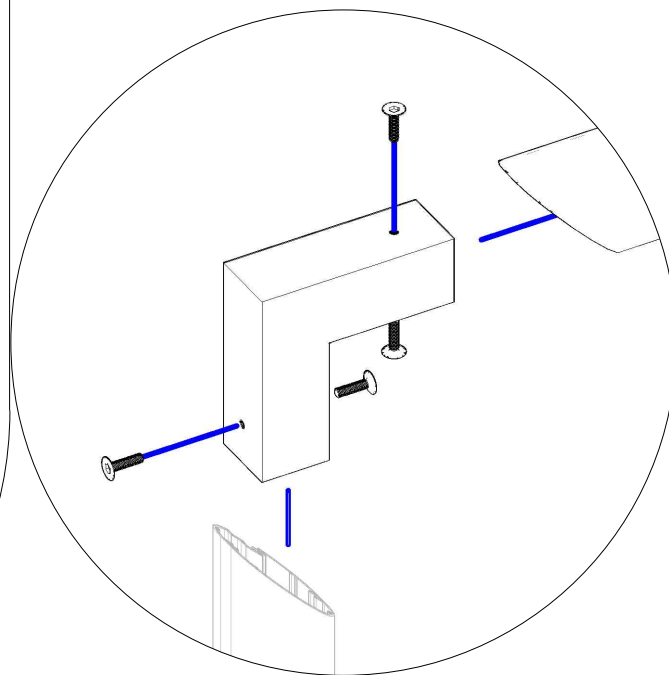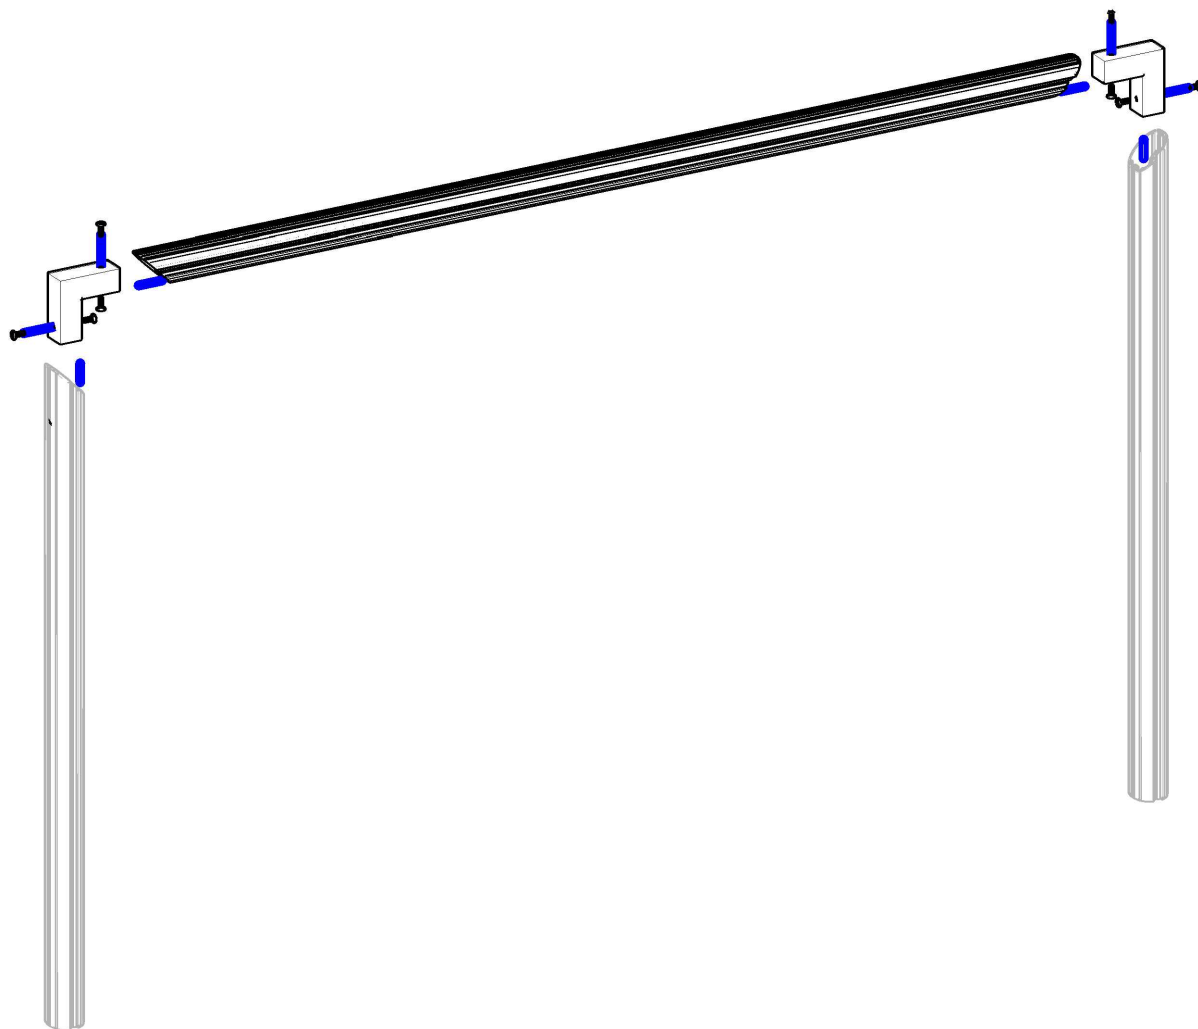


1 surub M8x50 pentru platbanda

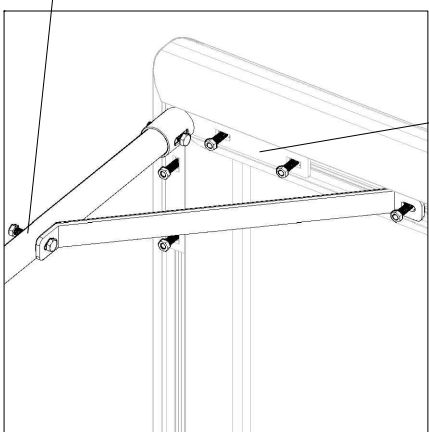

2


piesa "L" nr.1

7 suruburi M8x20 puse in canalul profilului pe partea stanga si dreapta

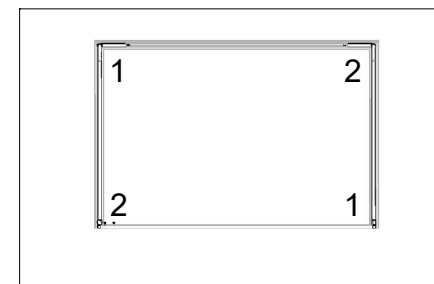


piesa "L" nr.2

2 suruburi M10x50 cu care se prinde bara care intinde plasa

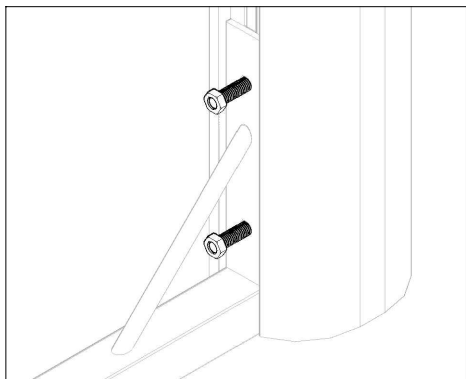

4 suruburi M8x20 care prind piesa "L" cu bara care intinde plasa si barele inferioare.

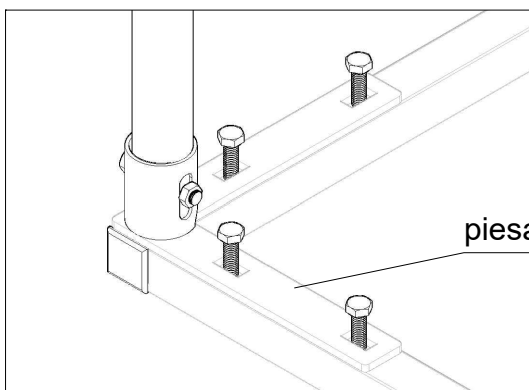

piesa "L" nr.2

piesa "L" nr.1

Piese cu forma "L" se pozitioneaza astfel incat surubul de legatura sa vina orizontal